



MAGGIONI
PRODUITS BETONS PRETS A L'EMPLOI

CATALOGUE PRODUITS

■ AGGLOS ■ TECHNIBLOCS ■ THERMORIVES ■ HOURDIS
■ PLANELLES ■ PRÉ-LINTEAUX ■ POUTRELLES ■ POUTRES
■ BLOCS MODULABLES ■ BÉTON





SOMMAIRE

PRÉSENTATION MAGGIONI	03
RSE	04
AGGLOS CREUX	05
AGGLOS ANGLES	05
AGGLOS LINTEAUX (CHAÎNAGE)	06
BLOCS À BANCHER	06
TECHNIBLOCS	07
AGGLOS PLEINS	08
BLOCS PILIERS	08
HOURDIS / POUTRES / POUTRELLES / PRÉ-LINTEAUX	09
ABOUTS DE PLANCHER (PLANELLE) / THERMORIVES	10
BLOCS MODULABLES / BÉTON PRÊT À L'EMPLOI	11



L'HISTOIRE DE L'ENTREPRISE **MAGGIONI** ET SES AGGLOS EN BÉTON



Tout commence en 1957, quand Luigi **MAGGIONI**, après avoir quitté l'Italie, s'installe à Saint-Apollinaire (21). Grâce à son sens de l'entrepreneuriat, Luigi achète sa première machine à bras, d'origine italienne, pour fabriquer des agglomérés de béton. Dans le contexte d'après-guerre, il existe une forte demande pour la reconstruction du pays.

Avec cette machine, Luigi est alors l'un des précurseurs de la transition de l'aggloméré plein vers l'aggloméré creux, que nous connaissons tous aujourd'hui.

En 1970, Luigi fait l'acquisition de l'entreprise de l'un de ses confrères et décide de déménager ses locaux sur le site de ce dernier, à Bresse-sur-Tille. Désormais **MAGGIONI** industrialise sa production.

L'automatisation des outils de production a commencé en 1981 avec la mise en service de la première presse automatisée dont le principe est toujours utilisé.

MAGGIONI ayant le souhait de rester novateur dans le secteur, investi en 2008, dans une rectifieuse. Cette acquisition permet à la société de fabriquer les premiers Technibloc (agglomérés rectifiés).

Fort de son développement, en 2018, l'usine est agrandie pour accueillir une seconde presse.

Depuis ses débuts, la production est passée de 1 000 blocs par jour, fabriqués manuellement en 1957, à 32 000 blocs par jour ou 7 millions de blocs par an, dans une usine entièrement automatisée.

Aujourd'hui encore, la première machine de la famille **MAGGIONI** trône fièrement dans nos locaux.



MAGGIONI
PRODUITS BETONS PRETS A L'EMPLOI





Nos produits bétons sont fabriqués avec des matériaux locaux et recyclés :



**CARRIÈRES ET SABLIERES
SITUÉES À MOINS 20 KM
DE NOTRE SITE DE
PRODUCTION**




**FOURNISSEUR DE CIMENT
À 2H DE NOTRE USINE**




**90% DE L'EAU UTILISÉE
POUR LE PROCESSUS
DE FABRICATION
EST RECYCLÉE**

AGGLOS CREUX




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Agglos creux de 10	Longueur : 500 Largeur : 100 Hauteur : 200	B40	9 face droite : 10	120 (108 + 12 faces droites)
Agglos creux de 15	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 200	B40	15 face droite : 16	84 (72 + 12 faces droites)
Agglos creux de 15 rectifiés (angles intégrés)	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 200	B40	16 face droite : 15	84 (72 + 12 faces droites)
Agglos creux de 15x25 (angles intégrés)	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 250	B40	20 face droite : 21	70 (60 + 10 faces droites)
Agglos creux de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B60	17 face droite : 19	60 (48 + 12 faces droites)
Agglos creux de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B40	17 face droite : 19	60 (48 + 12 faces droites)
Agglos creux de 20x25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	21 face droite : 24	50 (40 + 10 faces droites)
Agglos creux de 27,5	Longueur : 500 Largeur : 275 Hauteur : 200	B40	24 face droite : 22	48 (36 + 12 faces droites)

AGGLOS ANGLES




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Agglos angles de 15	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 200	B40	14 face droite : 15	84 (72 + 12 sécables)
Agglos angles de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B40	17 face droite : 19	60 (36 + 24 sécables)
Agglos angles double de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B40	16 face droite : 15	60 (48 + 12 sécables)
Agglos angles 20 à 45°	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B40	18	48 (24 + 24)
Agglos angles de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	23 Sécables : 26	50 (30 + 20 sécables)
Agglos angles double de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	23	50
Agglos angles de 27,5	Longueur : 500 Largeur : 275 Hauteur : 200	B40	24	48

AGGLOS LINTEAUX



Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Agglos linteaux (U de chaînage) de 15	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 200	-	16	72
Agglos linteaux (U de chaînage) de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	-	20	60
Agglos linteaux (U de chaînage) de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	-	23	50
Agglos linteaux (U de chaînage) de 27,5	Longueur : 500 Largeur : 275 Hauteur : 200	-	30	36


BLOCS À BANCHER




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Blocs à bancher de 15 de large	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 200	B40	18	84
Blocs à bancher de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B40	19	60 (48 + 12 fermés)
Blocs à bancher de 20 rectifiés	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B40	19	60 (48 + 12 fermés)
Blocs à bancher de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	23	50 (40 + 10 fermés)
Blocs à bancher de 25 rectifiés	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	23	50 (40 + 10 fermés)
Blocs à bancher de 25 de large	Longueur : 500 Largeur : 250 Hauteur : 200	B40	23	48 (36 + 12 fermés)
Blocs à bancher de 25 de large rectifiés	Longueur : 500 Largeur : 250 Hauteur : 200	B40	23	48 (36 + 12 fermés)
Blocs à bancher de 27,5	Longueur : 500 Largeur : 275 Hauteur : 200	B40	21	48 (36 + 12 fermés)




TECHNIBLOCS




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Techniblocs Standards de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B60	17 face droite : 17	60 (48 + 12 faces droites)
Techniblocs Standards de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	22 face droite : 21	50 (40 + 10 faces droites)

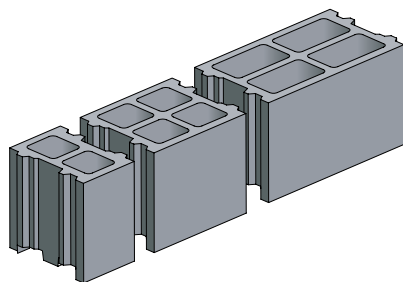


Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Techniblocs Modules de 20	24 en 150 36 en 200 24 en 300 24 en 500	B60	18 Poids spéciaux : de 6 à 11	108 (24 + 84 spéciaux)
Techniblocs Modules de 25	20 en 150 30 en 200 20 en 300 20 en 500	B40	21 Poids spéciaux : de 8 à 13	90 (20 + 70 spéciaux)



Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Techniblocs Chainages de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	-	21	60
Techniblocs Chainages de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	-	22	50

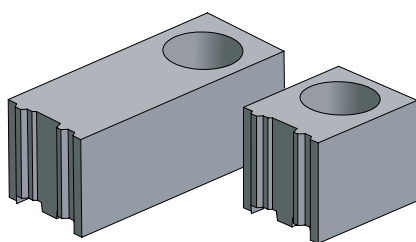


Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Techniblocs Angles de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B60	19 Poids des demis angles : 20	60 (48 + 12 demi-angles)
Techniblocs Angles de 25	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	22 Poids des demis angles : 24	50 (40 + 10 demi-angles)




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Techniblocs Planchers de 20 (2 lames d'air)	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B60	19 Avec fond : 19	60 (48 + 12 avec fond)
Techniblocs Planchers de 20 (3 lames d'air)	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B60	17 Avec fond : 19	60 (48 + 12 avec fond)
Techniblocs Planchers de 25 (2 lames d'air)	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 250	B40	23 Avec fond : 22	50 (40 + 10 faces droites)

AGGLOS PLEINS



Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Agglos pleins de 5	Longueur : 500 Largeur : 50 Hauteur : 200	B80	10	144
Agglos pleins de 10	Longueur : 500 Largeur : 100 Hauteur : 200	B80	19	80
Agglos pleins de 15	Longueur : 500 Largeur : 150 Hauteur : 200	B80	28 sécables : 28	56 (48 + 8 sécables)
Agglos pleins perforés de 20	Longueur : 500 Largeur : 200 Hauteur : 200	B80	31 sécables : 31	40 (32 + 8 sécables)


BLOCS PILIERS À ENDUIRE



Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Blocs piliers à enduire de 27	Longueur : 270 Largeur : 270 Hauteur : 250 Intérieur : 185x185		18	80
Blocs piliers à enduire de 37	Longueur : 370 Largeur : 370 Hauteur : 200 Intérieur : 285x285		21	36




HOURDIS BÉTON




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Hourdis de 8	Longueur : 530 Largeur : 200 Hauteur : 80	-	9	156
Hourdis de 12	Longueur : 530 Largeur : 200 Hauteur : 120	-	11	108 (96 + 12 fermés)
Hourdis de 16	Longueur : 530 Largeur : 200 Hauteur : 160	-	12	84 (72 + 12 fermés)
Hourdis de 20	Longueur : 530 Largeur : 200 Hauteur : 200	-	15	60 (48 + 12 fermés)

HOURDIS LÉGERS




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Hourdis bois de 12 (EBS)	Longueur : 1260 Largeur : 570 Hauteur : 120	-	2	110
Hourdis bois de 15 (EBS)	Longueur : 1260 Largeur : 570 Hauteur : 150	-	5	100
Hourdis bois de 20 (EBS)	Longueur : 1260 Largeur : 570 Hauteur : 200	-	7	80
Hourdis polystyrène S11/15	Longueur : 1230 Largeur : 560 Hauteur : 110	-	1	
Hourdis plastique (ELR 12)	Longueur : 1200 Largeur : 560 Hauteur : 12	-	3	
Hourdis tympan (ELR)	Longueur : 1200 Largeur : 560 Hauteur : 8	-	3	

POUTRELLES / POUTRES / PRÉLİNTEAUX




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/ML	Quantité/palette
Poutrelles avec étais	Longueur : 1>7,80 (tous les 10 cm)	-	14	
Poutrelles sans étais	Longueur : 1,90>5,10 (tous les 9 cm)	-	17	
Poutres 20x20	Longueur : 1,80>6,00 (tous les 10 cm)	-	100	
Prélindeaux 20	Longueur : 1>3	-	26	à l'unité

ABOUTS DE PLANCHER



Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Abouts de plancher (pannelles) de 16	Longueur : 500 Largeur : 50 Hauteur : 160	-	6	180
Abouts de plancher (pannelles) de 20	Longueur : 500 Largeur : 50 Hauteur : 200	-	7	180
Abouts de plancher (pannelles) de 25	Longueur : 500 Largeur : 50 Hauteur : 250	-	10	136


THERMORIVES




Dénomination	Dimensions en mm	Classe de résistance	Poids kg/pièce	Quantité/palette
Thermorives de 17	Longueur : 500 Largeur : 65 Hauteur : 170	-	5	180
Thermorives de 20	Longueur : 500 Largeur : 65 Hauteur : 200	-	5	180
Thermorives de 24	Longueur : 500 Largeur : 65 Hauteur : 240	-	7	150




BLOCS MODULABLES

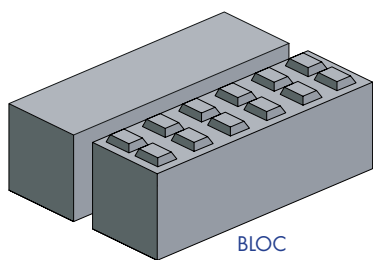


BLOC
(L) 180 x (l) 60 x (H) 60 cm




BLOC
(L) 150 x (l) 60 x (H) 60 cm




BLOC
(L) 120 x (l) 60 x (H) 60 cm



BLOC
(L) 90 x (l) 60 x (H) 60 cm



BLOC
(L) 60 x (l) 60 x (H) 60 cm



BLOC
(L) 30 x (l) 60 x (H) 60 cm

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Choisir notre béton prêt à l'emploi, c'est profiter d'un béton de qualité, et d'un service réactif et de proximité.

Notre catalogue de formule est élaboré en partenariat avec un laboratoire spécialisé. Cela nous permet de proposer une gamme de bétons pouvant répondre à tous les besoins :

• **Dallages**
• **Désactivés**

• **Voiles**
• **Autoplaçants**

• **Chapes**

• **Bordures**

Chez MAGGIONI, en plus de notre béton, vous apprécierez également notre service :

Grâce à notre propre flotte de camions toupies et de pompes, nous proposons un service sur-mesure.



**RAPIDITÉ
DE LIVRAISON**



RÉACTIVITÉ




**PROXIMITÉ ET ÉCOUTE
DES CLIENTS**



**CONTACT DIRECT AVEC
LA CENTRALE À BÉTON**

Livraison de béton possible dans **plusieurs départements**

Notre centrale à béton située à Bressey-sur-Tille (21), permet d'assurer des livraisons sur les départements de la Côte-d'Or (21), du Doubs (25) et du Jura (39).

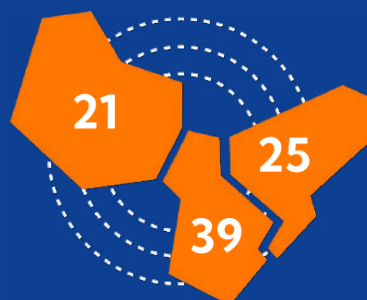



MAGGIONI

PRODUITS BETONS PRETS A L'EMPLOI

☛ La Lisière,
21560 Bresse-sur-Tille

☛ 03 80 37 22 91

☛ contact@maggioni.fr

www.maggioni.fr